




ООО «СПК ВАНДА ПЛЮС», Юр. адрес: 141301, МО,
г. Сергиев-Посад, ул. Посадская, 96
Тел.: 8 (495) 228-77-27 | spk-vanda@mail.ru

ИНН 5042140464, КПП 504201001, ОГРН 1165042050832, БИК 044525593
р/с 40702810102580001244 в АО «Альфа-Банк», к/с 30101810200000000593

Действителен с 1 января 2018

Блок контейнер из сэндвич панелей №1 4000х2400х2500

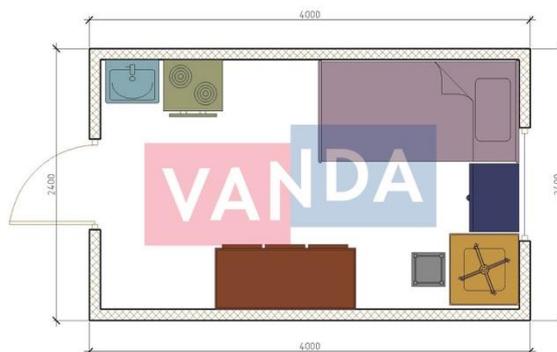


Стеновая отделка сэндвич панель 50 мм., мин.вата – от 97 200 рублей.

Стеновая отделка сэндвич панель 100 мм., пенополистирол – от 101 700 рублей.

Стеновая отделка сэндвич панель 100 мм., мин.вата – от 107 800 рублей.

Блок контейнер из сэндвич панелей №2 6000х2400х2500

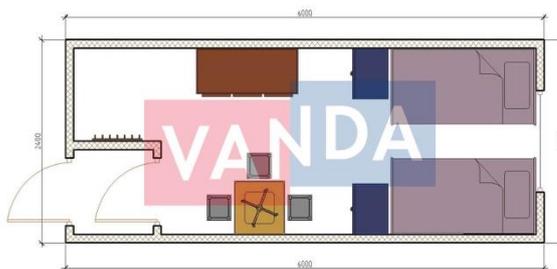

Стеновая отделка сэндвич панель 50 мм., мин.вата – от 134 000 рублей.

Стеновая отделка сэндвич панель 100 мм., пенополистирол – от 138 200 рублей.

Стеновая отделка сэндвич панель 100 мм., мин.вата – от 142 900 рублей.



ООО «СПК ВАНДА ПЛЮС», Юр. адрес: 141301, МО,
г. Сергиев-Посад, ул. Посадская, 96
Тел.: 8 (495) 228-77-27 | spk-vanda@mail.ru

ИНН 5042140464, КПП 504201001, ОГРН 1165042050832, БИК 044525593
р/с 40702810102580001244 в АО «Альфа-Банк», к/с 30101810200000000593

Блок контейнер из сэндвич панелей №3 6000x2400x2500




Стеновая отделка сэндвич панель
50 мм., мин.вата – от 137 500
рублей.

Стеновая отделка сэндвич панель
100 мм., пенополистирол – от
141 700 рублей.

Стеновая отделка сэндвич панель
100 мм., мин.вата – от 146 400
рублей.

Блок контейнер из сэндвич панелей №4 6000x2400x2500

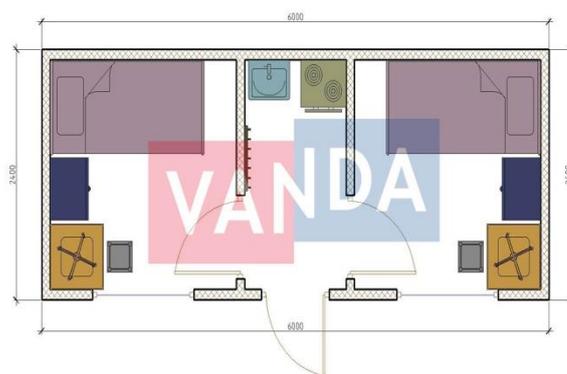

Стеновая отделка сэндвич панель
50 мм., мин.вата – от 144 000
рублей.

Стеновая отделка сэндвич панель
100 мм., пенополистирол – от
148 200 рублей.


Стеновая отделка сэндвич панель
100 мм., мин.вата – от 152 900
рублей.



ООО «СПК ВАНДА ПЛЮС», Юр. адрес: 141301, МО,
г. Сергиев-Посад, ул. Посадская, 96
Тел.: 8 (495) 228-77-27 | spk-vanda@mail.ru

ИНН 5042140464, КПП 504201001, ОГРН 1165042050832, БИК 044525593
р/с 40702810102580001244 в АО «Альфа-Банк», к/с 30101810200000000593

Блок контейнер из сэндвич панелей №5 8000x2400x2500

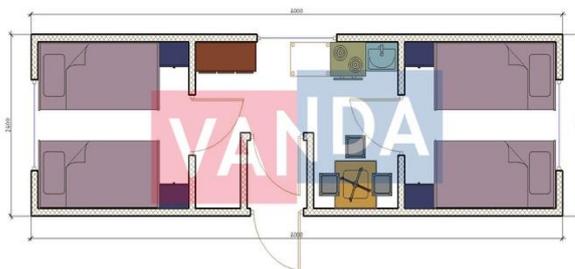


Стеновая отделка сэндвич панель
50 мм., мин.вата – от 163 000
рублей.

Стеновая отделка сэндвич панель
100 мм., пенополистирол – от 166
200 рублей.

Стеновая отделка сэндвич панель
100 мм., мин.вата – от 177 000
рублей.

Блок контейнер из сэндвич панелей №6 9000x2400x2500

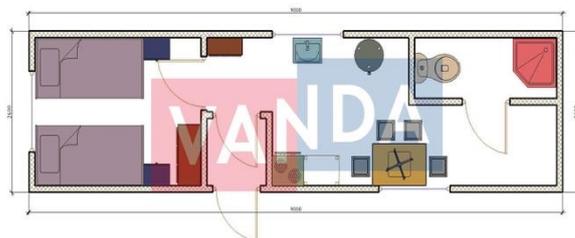

Стеновая отделка сэндвич панель
50 мм., мин.вата – от 172 000
рублей.

Стеновая отделка сэндвич панель
100 мм., пенополистирол – от
176 700 рублей.

Стеновая отделка сэндвич панель
100 мм., мин.вата – от 187 600
рублей.



ООО «СПК ВАНДА ПЛЮС», Юр. адрес: 141301, МО,
г. Сергиев-Посад, ул. Посадская, 96
Тел.: 8 (495) 228-77-27 | spk-vanda@mail.ru

ИНН 5042140464, КПП 504201001, ОГРН 1165042050832, БИК 044525593
р/с 40702810102580001244 в АО «Альфа-Банк», к/с 3010181020000000593

Спецификация к прайс-листу на «Блок контейнеры из сэндвич панелей»

п/п	Наименование	Стеновая отделка сэндвич панель 50 мм., мин.вата	Стеновая отделка сэндвич панель 100 мм., пенополистирол	Стеновая отделка сэндвич панель 100 мм., мин.вата
1.	Несущий каркас	Металлический, сварной. Швеллер 100х50х3 мм. или 120х50х3 мм. Угловые стойки – сложно – гнутый угол 90х90х3 мм.	Металлический, сварной. Швеллер 120х60х3 мм. или 140х60х3 мм. Угловые стойки – сложно – гнутый угол 150х130х3 мм.	Металлический, сварной. Швеллер 120х60х3 мм. или 140х60х3 мм. Угловые стойки – сложно – гнутый угол 150х130х3 мм.
2.	Кровля	Плоская, сварная из металла, толщиной 1,0 мм., крашенная с гидроизоляцией стыков	Плоская, сварная из металла, толщиной 1,0 мм., крашенная с гидроизоляцией стыков	Плоская, сварная из металла, толщиной 1,0 мм., крашенная с гидроизоляцией стыков
3.	Дно	Доска обрезная 20-22 мм. 2-го сорта, естественной влажности.	Доска обрезная 20-22 мм. 2-го сорта, естественной влажности.	Доска обрезная 20-22 мм. 2-го сорта, естественной влажности.
4.	Лаги пола и потолка	Брусok 40х100, естественной влажности.	Брусok 40х100, естественной влажности.	Брусok 40х100, естественной влажности.
5.	Ветроизоляция	Плѐнка ПВХ, техническая.	Плѐнка ПВХ, техническая.	Плѐнка ПВХ, техническая.
6.	Наружная стеновая отделка	Сэндвич панель 50 мм., мин.вата	Сэндвич панель 100 мм., пенополистирол	Сэндвич панель 100 мм., мин.вата
7.	Пароизоляция	Плѐнка ПВХ, техническая.	Плѐнка ПВХ, техническая.	Плѐнка ПВХ, техническая.
8.	Утепление	Минеральная вата 50 мм. («Isover» М-11) (пол, потолок).	Минеральная вата 100 мм. («Isover» М-11) (пол, потолок).	Минеральная вата 100 мм. («Isover» М-11) (пол, потолок).
9.	Внутренняя стеновая отделка	Сэндвич панель 50 мм., мин.вата	Сэндвич панель 100 мм., пенополистирол	Сэндвич панель 100 мм., мин.вата
10.	Потолок	Панели ПВХ	Панели ПВХ	Панели ПВХ
11.	Перегородки	Каркасные, без утеплителя.	Каркасные, без утеплителя.	Каркасные, без утеплителя.
12.	Пол	Доска обрезная 20х100, уложена с шагом, естественной влажности.	Доска обрезная 20х100, уложена с шагом, естественной влажности.	Доска обрезная 20х100, уложена с шагом, естественной влажности.

13.	Чистовые полы	ДСП 22 мм., строительное.	ДСП 22 мм., строительное.	ДСП 22 мм., строительное.
14.	Отделка пола	Отсутствует.	Отсутствует.	Отсутствует.
15.	Окно	ПВХ поворотно- откидное 900х900.	ПВХ поворотно- откидное 900х900.	ПВХ поворотно- откидное 900х900.
16.	Защита окон	Отсутствует.	Отсутствует.	Отсутствует.
17.	Дверь входная	Металлическая (Россия)	Металлическая (Россия)	Металлическая (Россия)
18.	Дверь внутренняя	Дверь МДФ	Дверь МДФ	Дверь МДФ
19.	Электрооборудование	Дополнительно.	Дополнительно.	Дополнительно.
20.	Отопление	Дополнительно.	Дополнительно.	Дополнительно.
21.	Вентиляция	Дополнительно.	Дополнительно.	Дополнительно.
22.	Сантехника	Дополнительно.	Дополнительно.	Дополнительно.